


# ELYPS LM

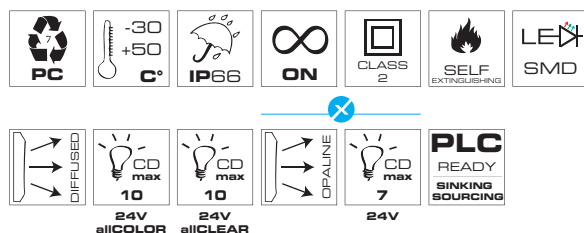

## ELYPS LM + ELYPS WM

V DC	12	-	24	-	-	-
V AC	-	12	-	24	120	240
mA	40	60	35	75	30	25

## ELYPS LM + ELYPS WM MULTI

V DC	12	-	24	-	-	-
V AC	-	12	-	24	120	240
mA	55	120	50	110	30	25

## Codici / Codes

### ELYPS LM

	allCOLOR		allCLEAR		PROXIMITY	
	12V	24V	12V	24V	12V	24V
●	32461	32331	32451	32341	32471	32411
●	32462	32332	32452	32342	32472	32412
●	32463	32333	32453	32343	32473	32413
●	32464	32334	32454	32344	32474	32414
●	32465	32335	32455	32345	32475	32415
○	32466	32336	32466	32336	32476	32416

Modulo luminoso a luce fissa a LED integrati. ELYPS LM offre una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia a LED che garantisce 100.000\* ore d'utilizzo. Disponibile con lente allCOLOR, allCLEAR e PROXIMITY.

\* In condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura

### Tensione operativa

A seconda del modulo di cablaggio WM selezionato:  
con WM LT e WM LT MULTI: 12V ACDC, 24V ACDC  
con WM HT e WM HT MULTI: 120/240V AC

### Caratteristiche meccaniche



Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4X, garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo.

### Caratteristiche luminose

6x LED (3 per lato) a luce fissa. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°.

Disponibile con 3 tipi di lente: allCOLOR (lente colorata con fonte luminosa colorata), allCLEAR (lente neutra con fonte luminosa colorata) e PROXIMITY (lente colorata opalina con fonte luminosa colorata), vedi pagina 132.

### Certificazioni / Certifications



LM



Integrated LED steady light module. ELYPS LM offers virtually zero maintenance thanks to the built-in LED technology that guarantees up to 100.000\* hours of product life.

Available with allCOLOR, allCLEAR and PROXIMITY lens.

\* At normal conditions, without vibrations and heavy temperature changes

### Voltages

According to selected Wiring Module (WM)  
with WM LT and WM LT MULTI: 12V ACDC, 24V ACDC  
with WM HT and WM HT MULTI: 120/240V AC

### Mechanical features

Self-extinguishing PC body with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to the IP66, UL TYPE 4X protection grade, assured by the silicon gasket on each module.

### Optical features

6x LEDs (3 per side) producing steady light. The vertically lined lens allows a perfect light distribution over 360°.

Available with 3 different lens types, allCOLOR (colored lens with colored light source), allCLEAR (clear lens with colored light source) and PROXIMITY (opaline colored lens with colored light source), see page 132.



Élément lumineux à LED intégrées, lumière fixe. ELYPS LM offre un entretien quasi-nul grâce à la technologie intégrée du LED qui garantit jusqu'à 100.000\* heures de vie au produit.

Disponible avec lentille allCOLOR, allCLEAR et PROXIMITY.

\* Dans des conditions normales, sans vibrations et sans variations importantes de température

### Tension d'utilisation

En fonction de l'élément de câblage WM choisi :  
avec WM LT et WM LT MULTI : 12V ACDC, 24V ACDC  
avec WM HT et WM HT MULTI : 120/240V AC

### Caractéristiques mécaniques

Polycarbonate autoestinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, UL TYPE 4X, garanti par un joint en silicone sur chaque élément.

### Caractéristiques optiques

6x LED (3 pour chaque côté) à lumière fixe. La lentille striée en verticale permet une répartition parfaite de la lumière sur 360°.

Disponible avec 3 différents types de lentilles : allCOLOR (lentille colorée et source lumineuse colorée), allCLEAR (lentille incolore transparente avec source lumineuse colorée) et PROXIMITY (lentille opaline colorée avec source lumineuse colorée), voir page 132.